3. Exploded View & Parts List

3-1 CS29M6PQWX/BWT

You can search for the updated part code through ITSELF web site.
URL : http://itself.sec.samsung.co.kr

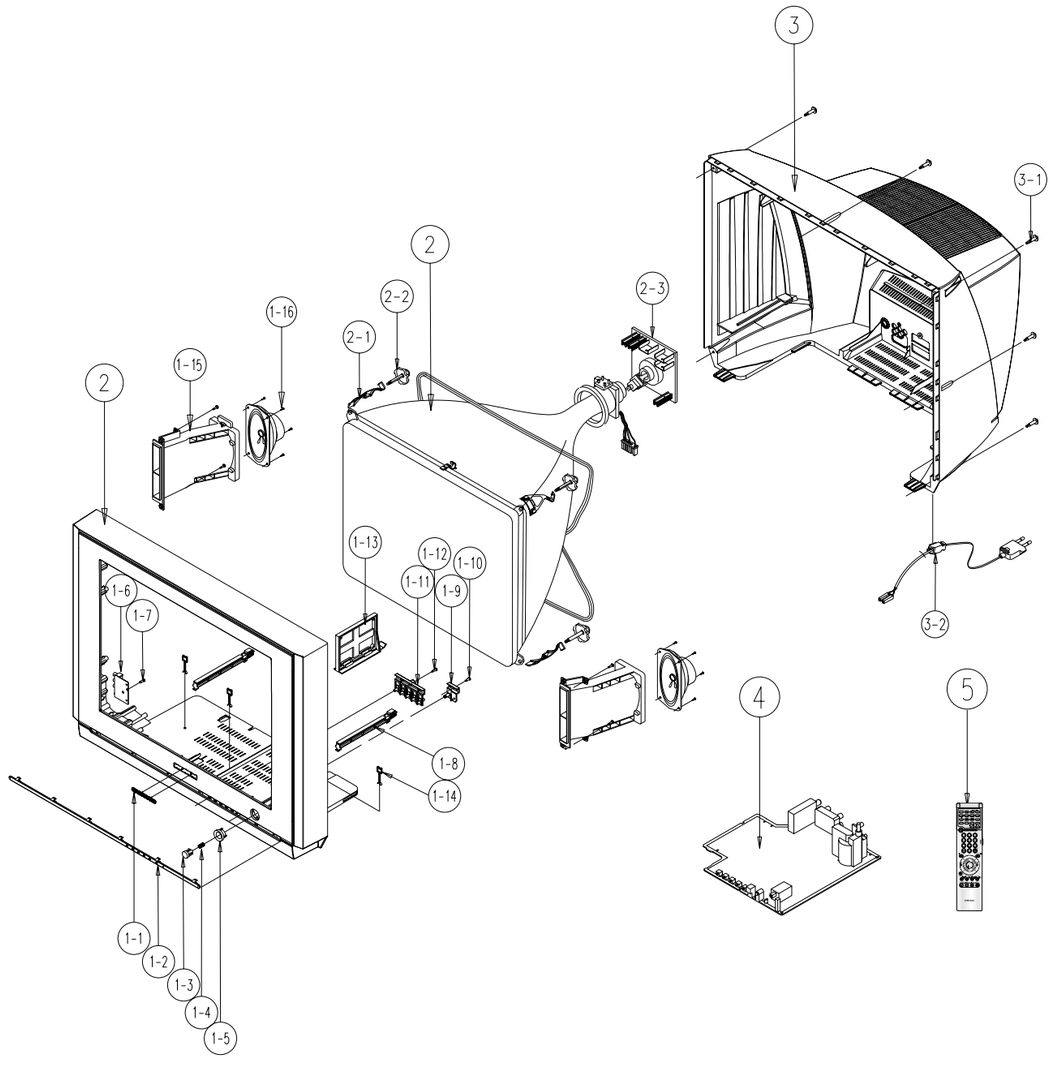

No.	Code No	Description;Specification	Q'ty	Remark	S.N.A
1	AA64-04089A	CABINET FRONT;29M6,ET,CIS,HIPS,HB,G4309,	1	CIS3	S.N.A
1-1	AA64-70117B	BADGE-BRAND;,AL,T1.5,10.6,L65,BLK,SILVER	1	T0057	S.N.A
1-2	AA63-00488B	COVER-CONTROL;29M6,ABS,HB,WHT,SVM6145+CL	1	CIS1	S.N.A
1-3	AA64-02100B	KNOB POWER;25M6,29M6,ABS,HB,G3676,IVN-11	1	T0023	S.N.A
1-4	AA61-60003J	SPRING ETC-CS;-,SUS304,-,-,OD6,N7,OD6,-,	1	CIS7	S.N.A
1-5	AA64-02104B	DECORATION-POWER;25M6,29M6,ABS,HB,WHT,SV	1	CIS3	S.N.A
1-6	AA95-03257A	ASSY SUB PCB-A/V SIDE;CT-29K12P,A/V SIDE	1	T0091	
1-7	6003-001268	SCREW-TAPTITE;TH,+,B,M4,L12,ZPC(YEL),SWR	2	T0081	S.N.A
1-8	AA61-00711D	HOLDER-PCB;29U1,U2,HIPS VO,BK502(HB-PROP	2	T0245	S.N.A
1-9	AA64-02103B	WINDOW-RMC,LED;25M6,29M6,ACRYL,HB,CLEAR	1	T0299	S.N.A
1-10	6003-001026	SCREW-TAPTITE;RH,+,B,M4,L15,ZPC(BLK),SWR	1	T0081	S.N.A
1-11	AA64-02102B	KNOB CONTROL;25M6,29M6,ABS,HB,G3676,SV10	1	T0022	S.N.A
1-12	6003-001026	SCREW-TAPTITE;RH,+,B,M4,L15,ZPC(BLK),SWR	1	T0081	S.N.A
1-13	AA61-00813B	SUPPORT-CRT;25M6,29M6,HIPS,HB,NATURL	1		S.N.A
1-14	AA65-30105A	CLAMPER CORE-WIRE;ALL MODEL,NYLON 66,V2,	2		S.N.A
1-15	AA96-01461A	ASSY SPEAKER P;8ohm,semidome,10W,10W Sem	1	T0175	S.N.A
1-16	6003-001026	SCREW-TAPTITE;RH,+,B,M4,L15,ZPC(BLK),SWR	8	T0081	S.N.A
2	AA03-00395A	CRT COLOR;A68QCP693X500,380MG,1.1MH,14.9	1	T0063	
2-1	AA65-30017A	CLAMPER CORE-D,COIL;-,NYLON-66,V0,-,NTR,	2	T0527	S.N.A
2-2	AA60-10050V	SCREW-ASSY;-,SWRCH18A,M6,L30,HH,+,WC,-,Z	4	SC016	S.N.A
2-3	3704-000114	SOCKET-CRT;14P,29.1,35.5,SN,ISH09S/BK	1	VA999	
3	AA64-02099D	CABINET-BACK;29M6,HIPS,V2,G4309	1	T0015	
3-1	AA60-10050T	SCREW-TAPPING;-,SWRCH18A,M4,L20,RH,+,2S,	7	T0081	S.N.A
3-2	AA96-20130C	ASSY POWER CORD;-,CP2/NO(4.0R),H/C300MM,	1	T0066	S.N.A
4	AA94-14086A	ASSY PCB MAIN;CS29M6PQWX/BWT	1	T0073	
5	AA59-00327D	REMOCON;KS7A,TM76,47,G6148,EX,LNA,ET(PAL	1	T0074	